




PBS SASO CB LVD ENEC CE IP65 IK08

LED A A+ A++

CRI 70 CRI 80





0° 0°

White = 01 Light Grey = 04 Textured Metallic Dark Grey = 05 Black = 03


Correct fixing method
Bollard fixed on concrete with fixing bolts.

Doğru montaj şekli
Bollard beton yüzey üzerine ankraj ile monte edilmelidir.

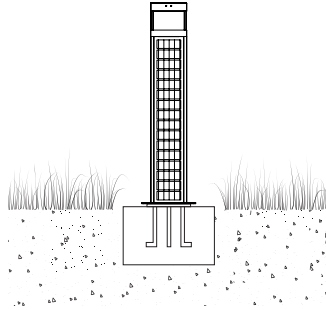

Incorrect fixing method
Do not fix the bollard directly on the ground.

Yanlış montaj şekli
Armatürü direk yumuşak toprak yüzeye monte etmeyiniz.

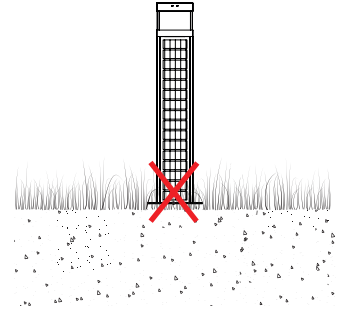

| Product Data / Armatür Data | |
|---|---|
| Item No / Ürün Kod | O07.BL.08035.5.840.05 |
| Family Name / Aile Adı | Shine |
| Material / Malzeme | Die-Cast Aluminium / Alüminyum Enjeksiyon |
| Lifetime LED / LED Ömrü | L70 / B50 50000 h |
| PV Panel Power / PV Panel Gücü | 17W |
| Panel Type / Panel Tipi | MonoCrystal |
| Luminaire Power / Armatür Gücü | 5W |
| PCB / Devre | 16S3P |
| LED Type / Led Tipi | 2835 |
| Lumen / Lümen | 1000lm |
| Luminaire Efficiency / Armatür Verim | 200lm/W |
| CRI | 70 |
| Battery Voltage / Batarya Voltajı | 3,7V |
| Battery Current / Batarya Akımı | 15AH |
| Battery Type / Batarya Tipi | LiFePO4 |
| Operating Hours / Çalışma Süresi | 12H (Back up 2-3 nights) / 12H (2-3 Gece yedekleme) |
| Ambient Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| Protection Rating / Koruma | IP65 |