




PBS SASO CB LVD ENEC CE IP65 IK08

LED A A+ A++

CRI 70 CRI 80





0° 0°

White = 01 Light Grey = 04 Textured Metallic Dark Grey = 05 Black = 03


Correct fixing method
Bollard fixed on concrete with fixing bolts.

Doğru montaj şekli
Bollard beton yüzey üzerine ankraj ile monte edilmektedir.



Incorrect fixing method
Do not fix the bollard directly on the ground.

Yanlış montaj şekli
Armatürü direk yumuşak toprak yüzeye monte etmeyiniz.

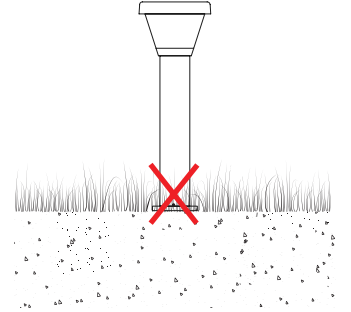

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	O07.BL.08015.3.840.05
Family Name / Aile Adı	Solas
Material / Malzeme	Die-Cast Aluminium / Alüminyum Enjeksiyon
Lifetime LED / LED Ömrü	L70 / B50 50000 h
PV Panel Power / PV Panel Gücü	4,5W
Panel Type / Panel Tipi	MonoCrystal
Solar Panel Voltage / Solar Panel Voltajı	5V
Luminaire Power / Armatür Gücü	3W
PCB / Devre	16S3P
LED Type / Led Tipi	2835
Lumen / Lümen	250lm
Luminaire Efficiency / Armatür Verim	83lm/W
CRI	70
Battery Voltage / Batarya Voltajı	3,2V
Battery Current / Batarya Akımı	8AH
Battery Type / Batarya Tipi	LiFePO4
Battery Lifetime / Batarya Ömrü	>35000H
Operating Hours / Çalışma Süresi	12H (Back up 2-3 nights) / 12H (2-3 Gece yedekleme)
Ambient Working Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +50°C
Protection Rating / Koruma	IP65