

Lazer Mini




Lazer Mini provides 4° pinpoint illumination suitable for facades with narrow high columns.



Lazer Mini 4° çok dar açı özelliği ile dar ve yüksek sütunlara sahip bina cephelerinde tercih edilir.



5 / Product Color / Ürün Renk



* See page 462 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 462 bakınız.

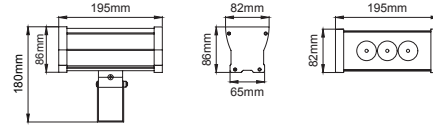

Lazer Mini / 007.WL.16120



Lenght / Uzunluk (A)	Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
195mm	5W	CRI>80	007.WL.16120 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	258
				3000K	272
				3500K	286
				4000K	294
				5000K	305
				6500K	315
3W	CRI>80	007.WL.16120 . (...) . (...) . (...) . (...)	Red / Kırmızı	115	
5W	CRI>80	007.WL.16120 . (...) . (...) . (...) . (...)	Green / Yeşil	205	
5W	CRI>80	007.WL.16120 . (...) . (...) . (...) . (...)	Blue / Mavi	95	
5W	CRI>80	007.WL.16120 . (...) . (...) . (...) . (...)	Amber	230	

* Code example / Kod örneği:

007.WL.16120 . 195 . 5 . 830 . 4 . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Lenght / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Beam Angle / Işık Açısı
- 6- Colour / Ürün renk
- 7- Control type / Kontrol tipi

2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	5	CRI / Kelvin	4	Beam Angle / Işık Açısı	6	Product Color / Ürün Renk	
195mm	5W	5W - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	625	Red / Kırmızı	SS	4° - Super Spot	01	white
			830	CRI>80 - 3000K	525	Green / Yeşil			02	ral 9010
			835	CRI>80 - 3500K	470	Blue / Mavi			03	black
			840	CRI>80 - 4000K	590	Amber			04	gray
			850	CRI>80 - 5000K					05	dark gray
			865	CRI>80 - 6500K					06	special color