

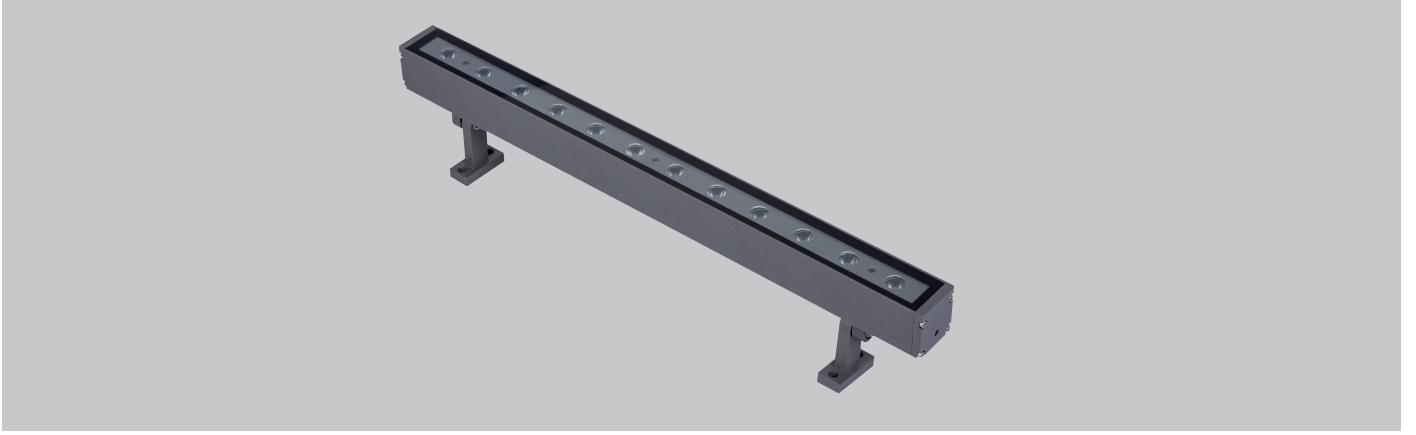



Lightray

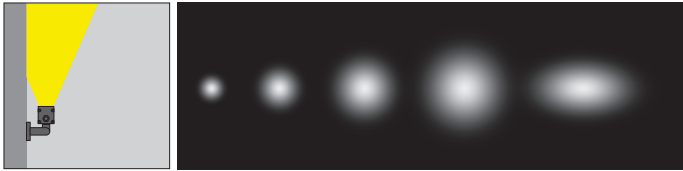

5 / Product Color / Ürün Renk



* See page 475 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 475 bakınız.

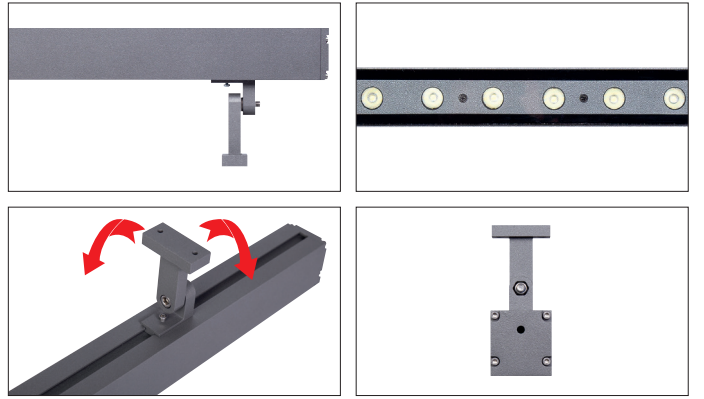

EN

- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
- Corrosion resistant aluminium profile body and die-cast aluminium end caps.
- Installation with bracket on floor, walls and ceiling surfaces.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Super Spot, spot, medium, flood and oval beam angles available.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 6500K.
- Colour Led options green, red, blue and amber available.
- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
- All external screws are stainless steel.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- Up to 88lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
- Mechanical aiming lock.
- Flexible adjusting mechanism enables fitting move 180° in one axis.
- Reliable system with L80 B10 50000 hours lifetime parameters.
- Five years warranty.

TR

- Led'li simetrik ışık çıkışlı cephe aydınlatma armatürü.
- Korozyona dayanıklı alüminyum profil gövde ve alüminyum enjeksiyon sonlama kapak.
- Braketli montaj sistemi sayesinde zemin, duvar ve tavan yüzeylerine kolayca montaj edilebilir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Çok dar, dar, orta, geniş ve oval açı seçenekleri mevcuttur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ve 6500K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Yeşil, kırmızı, mavi ve amber renk seçenekleri mevcuttur.
- Opsiyonel olarak 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
- 88lm/W'a kadar ulaşan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana şebeke kablosunda IP68 korumalı konnektör bulunmaktadır.
- Mekanik kilitleme sistemi.
- Esnek montaj ayakları sayesinde tek düzlemde 180° hareket sağlanır.
- L80 B10 50000 saat ömür parametrelerine sahip güvenli sistem.
- Beş yıl garanti.


Lightray / O07.WL.16035



* Code example / Kod örneği:

O07.WL.16035 . 520 . 12 . 830 . 25 . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Beam Angle / Işık Açısı
- 6- Colour / Ürün renk
- 7- Control type / Kontrol tipi

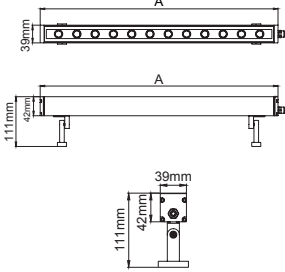

Length / Uzunluk (A)	Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen	
520mm	12W	CRI>80	O07.WL.16035 . (.) . (.) . (.) . (.)	2700K	980	
				3000K	995	
				3500K	1046	
				4000K	1060	
				5000K	1068	
	6500K	1079				
	7.8W	CRI>80	O07.WL.16035 . (.) . (.) . (.) . (.)	Red / Kırmızı	647	
	11W	CRI>80	O07.WL.16035 . (.) . (.) . (.) . (.)	Green / Yeşil	1224	
	11.2W	CRI>80	O07.WL.16035 . (.) . (.) . (.) . (.)	Blue / Mavi	628	
	11.5W	CRI>80	O07.WL.16035 . (.) . (.) . (.) . (.)	Amber	1231	
1000mm	10W	Tunable White / Dinamik Beyaz	O07.WL.16035 . (.) . (.) . (.) . (.)	2700K - 6000K	625 - 791	
		10W	RGBW	O07.WL.16035 . (.) . (.) . (.) . (.)	RGBW	522
		24W	CRI>80	O07.WL.16035 . (.) . (.) . (.) . (.)	2700K	1960
					3000K	1990
					3500K	2092
	4000K				2121	
	5000K	2136				
	6500K	2159				
	15.6W	CRI>80	O07.WL.16035 . (.) . (.) . (.) . (.)	Red / Kırmızı	1294	
	22W	CRI>80	O07.WL.16035 . (.) . (.) . (.) . (.)	Green / Yeşil	2448	
22.2W	CRI>80	O07.WL.16035 . (.) . (.) . (.) . (.)	Blue / Mavi	1256		
23W	CRI>80	O07.WL.16035 . (.) . (.) . (.) . (.)	Amber	2462		
20W	Tunable White / Dinamik Beyaz	O07.WL.16035 . (.) . (.) . (.) . (.)	2700K - 6000K	1250 - 1582		
20W	RGBW	O07.WL.16035 . (.) . (.) . (.) . (.)	RGBW	1044		

2	Length / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	5				4	Beam Angle / Işık Açısı	6	
				CRI / Kelvin		Beam Angle / Işık Açısı				Product Color / Ürün Renk	
1000mm	24W	24W	150mA	827	CRI>80 - 2700K	625	Red / Kırmızı	SS SP ME FL OV	17° - Super Spot		01 white
				830	CRI>80 - 3000K	525	Green / Yeşil		25° - Spot		02 ral 9010
				835	CRI>80 - 3500K	470	Blue / Mavi		35° - Medium		03 black
				840	CRI>80 - 4000K	590	Amber		46° - Flood		04 gray
				850	CRI>80 - 5000K	TW	2700K - 6000K		25° x 46° - Oval		05 dark gray
				865	CRI>80 - 6500K	RGBW	RGBW			06 special color	
520mm	12W	12W	150mA	827	CRI>80 - 2700K	625	Red / Kırmızı	SS SP ME FL OV	17° - Super Spot		01 white
				830	CRI>80 - 3000K	525	Green / Yeşil		25° - Spot		02 ral 9010
				835	CRI>80 - 3500K	470	Blue / Mavi		35° - Medium		03 black
				840	CRI>80 - 4000K	590	Amber		46° - Flood		04 gray
				850	CRI>80 - 5000K	TW	2700K - 6000K		25° x 46° - Oval		05 dark gray
				865	CRI>80 - 6500K	RGBW	RGBW			06 special color	

