

Etange




* Code example / Kod örneği:

O07.LL.19335 . 1224 . 20 . 830 . 01


- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi



Beam Angle / Işık Açısı



Technical Drawing / Teknik Çizim

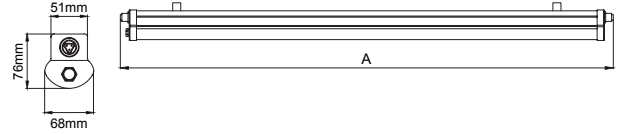

| Product Data / Armatür Data | |
|------------------------------------|--|
| Item No / Ürün Kod | O07.LL.19335.1224.20.830.01 |
| Family Name / Aile Adı | Etange |
| Material / Malzeme | Extruded PC Body / Çekme Polikarbon Gövde |
| Form / Biçim | Linear / Lineer |
| Profile Width / Profil Geniřlięi | 68mm |
| Profile Height / Profil Yükseklięi | 76mm |
| Installation Type / Kurulum Türü | Suspendant, Surface Mounted and Track Mounted / Sarkıt, Sıvaüstü ve Raya Monteli |
| Efficiency / Verimlilik | >107lm/W |
| CRI | 80 |
| Light Distribution / Işık Daęılımı | Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniř Açı |
| Protection Rating / Koruma Sınıfı | 20 |
| Lifetime / Armatür Ömrü | L70 / B50 50000 h |
| Optic / Optik | Opal Diffuser / Opal Pleksi |

EN









- Polycarbonate PMMA body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- Opal diffuser.
- Emergency kit system can be integrated.
- Easy mounting by practical metal clips.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 6500K.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Up to 105lm/W efficiency.

TR

- Polikarbonat PMMA gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Akıllı soęutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve switch dim seęenekleri bulunmaktadır.
- Opal difüzör.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
- Metal klipsler sayesinde kolay montaj edilebilir.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ve 6500K renk sıcaklıęı seęenekleri mevcuttur.
- Su geçirmezlięi saęlayan silikon conta.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- 105lm/W'a kadar ulařan verim.

Etange / 007.LL.19335

| Lenght / Uzunluk (A) | CRI | Order Code / Sipariş Kodu | Kelvin | 20W 125mA lm | 40W 250mA lm |
|----------------------|--------|--|--------|--------------|--------------|
| 1224mm | CRI>80 | 007.LL.19335 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1931 | 3632 |
| | | | 3000K | 1993 | 3748 |
| | | | 3500K | 2023 | 3806 |
| | | | 4000K | 2101 | 3952 |
| | | | 5000K | 2132 | 4010 |
| | | | 6500K | - | - |
| Lenght / Uzunluk (A) | CRI | Order Code / Sipariş Kodu | Kelvin | 25W 125mA lm | 50W 250mA lm |
| 1524mm | CRI>80 | 007.LL.19335 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2389 | 4467 |
| | | | 3000K | 2466 | 4610 |
| | | | 3500K | 2504 | 4681 |
| | | | 4000K | 2600 | 4860 |
| | | | 5000K | 2638 | 4931 |
| | | | 6500K | - | - |

| 2 | Lenght / Uzunluk (A) | 3 | Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı | 4 | | 5 | Product Color / Ürün Renk |
|---|----------------------|------------|---|-----|----------------|--|--|
| | | | | CRI | Kelvin | | |
| | 1224mm | 20W 40W | 20W (Direct) - 125mA | 827 | CRI>80 - 2700K | |  01 white |
| | | | 40W (Direct) - 250mA | | | |  02 ral 9010 |
| | 1524mm | 25W 50W | 25W (Direct) - 125mA | 830 | CRI>80 - 3000K | |  03 black |
| | | | 50W (Direct) - 250mA | | | |  835 CRI>80 - 3500K |
| | | | | | | |  840 CRI>80 - 4000K |
| | | | | | | |  850 CRI>80 - 5000K |
| | | | | | | |  865 CRI>80 - 6500K |
| | | | | | |  06 special color | |