


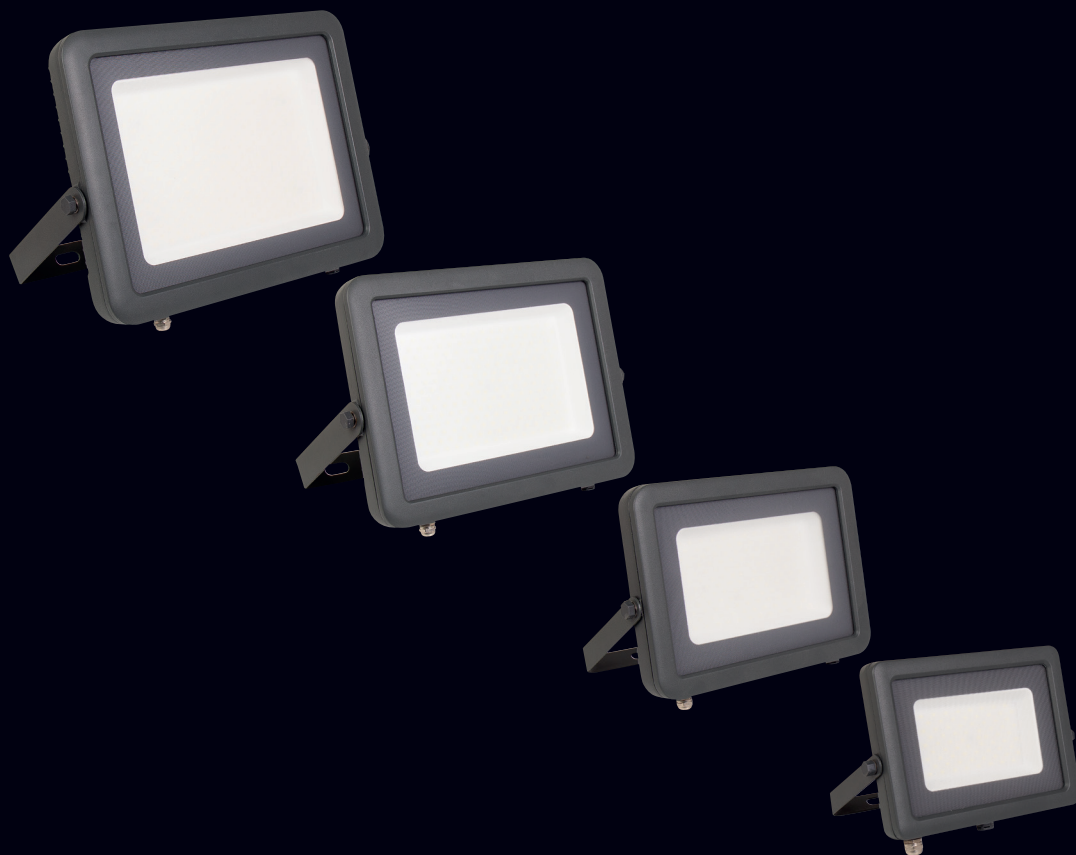

Starlux

 IP66

 IK08

135
lm/W

5
YEARS
WARRANTY



Starlux 200







Starlux 150



Starlux 100



Starlux 50

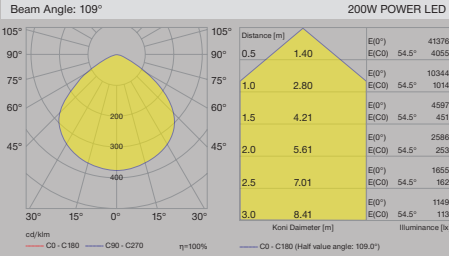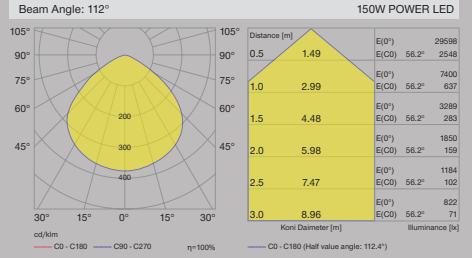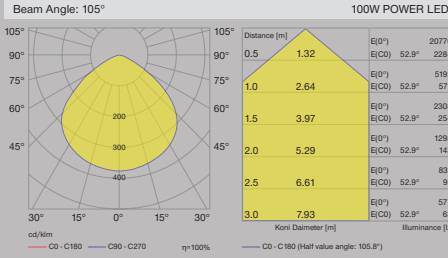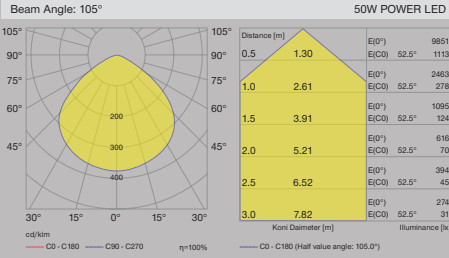

EN

- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
- Housing made from Corrosion resistant die-cast aluminium raw material.
- Installation with bracket on poles, floor, walls and ceiling surfaces.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Only wide flood beam angle available.
- Led colour temperatures are optionally 3000K, 4000K and 6500K.
- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
- All external screws are stainless steel.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- Up to 135lm/W efficiency.
- Mechanical aiming lock.
- L80 B10 50000hrs and five years warranty.


TR

- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
- Hammaddesi korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Braketli montaj sistemine sahiptir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Sadece çok geniş açı seçeneği mevcuttur.
- 3000K, 4000K ve 6500K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
- 135lm/W'a kadar ulaşan verim.
- Mekanik kilitleme sistemi.
- L80 B10 50000 saat ve beş yıl garanti.

Starlux 50




5 / Product Color / Ürün Renk



* See page 301 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 301 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim



Starlux 50 / O07.WL.13415

	Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
	50W	CRI>70	O07.WL.13415 . (..) . (...) . (..) . (..)	3000K	5860
				4000K	6263
				6500K	6399
		CRI>80	O07.WL.13415 . (..) . (...) . (..) . (..)	3000K	4731
				4000K	5056
				6500K	5166

* Code example / Kod örneği:

O07.WL.13415 . 50 . 827 . WF . 01

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı


5- Colour / Ürün renk

2		Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		CRI / Kelvin		4		Reflector Angle / Reflektör Açısı		5		Product Color / Ürün Renk	
50	50W - 0mA	730	CRI>70 - 3000K	830	CRI>80 - 3000K		WF	105° - Wide Flood		01	white				
		740	CRI>70 - 4000K	840	CRI>80 - 4000K					02	ral 9010				
		765	CRI>70 - 6500K	865	CRI>80 - 6500K					03	black				
										04	gray				
										05	dark gray				
										06	special color				

Starlux 100




5 / Product Color / Ürün Renk



* See page 301 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 301 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim



Starlux 100 / O07.WL.13420



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
100W	CRI>70	O07.WL.13420 . (..) . (...) . (..) . (..)	3000K	12389
			4000K	13243
			6500K	13529
	CRI>80	O07.WL.13420 . (..) . (...) . (..) . (..)	3000K	10003
			4000K	10692
			6500K	10923

* Code example / Kod örneği:

O07.WL.13420 . 100 . 827 . WF . 01


- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
100	100W - 0mA	730	CRI>70 - 3000K	WF	105° - Wide Flood	01	white
		740	CRI>70 - 4000K			02	ral 9010
		765	CRI>70 - 6500K			03	black
						04	gray
						05	dark gray
						06	special color

Starlux 150




5 / Product Color / Ürün Renk



* See page 301 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 301 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim

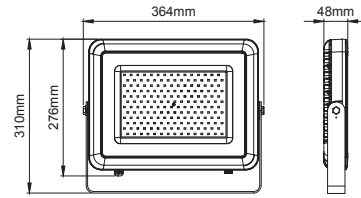

Starlux 150 / O07.WL.13425



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
150W	CRI>70	O07.WL.13425 . (..) . (...) . (..) . (..)	3000K	19009
			4000K	20319
			6500K	20757
	CRI>80	O07.WL.13425 . (..) . (...) . (..) . (..)	3000K	15347
			4000K	16405
			6500K	16759

* Code example / Kod örneği:

O07.WL.13425 . 150 . 827 . WF . 01

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	
150	150W - 0mA	730	CRI>70 - 3000K	830	CRI>80 - 3000K	WF 112° - Wide Flood	01 white 02 ral 9010 03 black 04 gray 05 dark gray 06 special color		
		740	CRI>70 - 4000K	840	CRI>80 - 4000K				
		765	CRI>70 - 6500K	865	CRI>80 - 6500K				

Starlux 200



5 / Product Color / Ürün Renk



White = 01




Light Gray = 04



Textured Metallic
Dark Gray = 05




Black = 03



* See page 301 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 301 bakınız.

Technical Drawing / Teknik Çizim

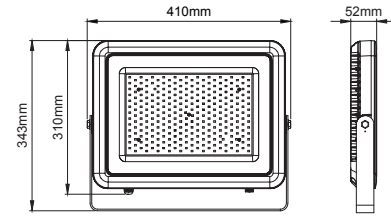

Starlux 200 / O07.WL.13430



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
200W	CRI>70	O07.WL.13430 . (..) . (...) . (..) . (..)	3000K	25604
			4000K	27369
			6500K	27959
	CRI>80	O07.WL.13430 . (..) . (...) . (..) . (..)	3000K	20673
			4000K	22097
			6500K	22574

* Code example / Kod örneği:

O07.WL.13430 . 200 . 827 . WF . 01

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	
200	200W - 0mA	730	CRI>70 - 3000K	830	CRI>80 - 3000K	WF	109° - Wide Flood		01 white
		740	CRI>70 - 4000K	840	CRI>80 - 4000K				02 ral 9010
		765	CRI>70 - 6500K	865	CRI>80 - 6500K				03 black
									04 gray
									05 dark gray
									06 special color

(..) / Complete Code / Komple Kod