

# Yatomi Direct / Indirect



\* Code example / Kod örneği:

102.LL.19319.1135.049.830.01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi

Suspension Wire

Sarkıtma Teli



Suspension Profile


Sarkıtma Teli Bağlantı Profili




## 5 / Product Color / Ürün Renk



## Technical Drawing / Teknik Çizim

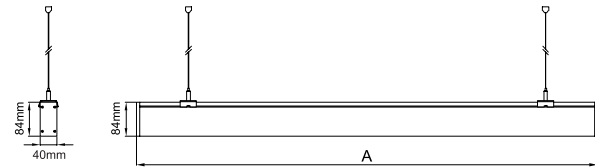

## Beam Angle / Işık Açısı



Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19319.1135.049.830.01
Family Name / Aile Adı	Yatomi
Material / Malzeme	Aluminium Profile / Alüminyum Profil
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřliđi	41mm
Profile Height / Profil Yüksekliđi	84mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspendant / Sarkıt
Efficiency / Verimlilik	>72lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Opal Diffuser / Opal Pleksi

# Yatomi Direct / Indirect

## Yatomi Direct / Indirect / I02.LL.19319

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	20W 250mA Im ↓	10W 250mA Im ↑	25W 350mA Im ↓	12W 350mA Im ↑
855mm	CRI>80	I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1206	837	1528	1045
			3000K	1245	864	1577	1078
			3500K	1265	877	1607	1095
			4000K	1313	911	1663	1137
			5000K	1332	924	1687	1153
	CRI>90	I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1013	703	1284	877
			3000K	1042	723	1320	904
			3500K	1062	736	1345	919
			4000K	1100	763	1394	953
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	24W 250mA Im ↓	12.5W 250mA Im ↑	34W 350mA Im ↓	15W 350mA Im ↑
1135mm	CRI>80	I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1467	1016	1945	1319
			3000K	1514	1049	2007	1361
			3500K	1538	1065	2038	1382
			4000K	1597	1106	2116	1435
			5000K	1620	1122	2147	1455
	CRI>90	I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1233	853	1633	1107
			3000K	1268	878	1680	1139
			3500K	1291	894	1711	1160
			4000K	1338	927	1773	1202
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	30W 250mA Im ↓	14W 250mA Im ↑	43W 350mA Im ↓	20W 350mA Im ↑
1415mm	CRI>80	I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1874	1211	2506	1794
			3000K	1934	1250	2586	1851
			3500K	1964	1269	2626	1880
			4000K	2039	1318	2727	1952
			5000K	2069	1337	2767	1980
	CRI>90	I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1574	1017	2105	1507
			3000K	1619	1046	2165	1550
			3500K	1649	1066	2205	1578
			4000K	1709	1104	2286	1636
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	36W 250mA Im ↓	17W 250mA Im ↑	51W 350mA Im ↓	24W 350mA Im ↑
1695mm	CRI>80	I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2297	1501	3059	2195
			3000K	2370	1550	3156	2265
			3500K	2407	1574	3205	2300
			4000K	2499	1634	3328	2388
			5000K	2535	1758	3377	2423
	CRI>90	I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1929	1261	2569	1843
			3000K	1984	1297	2643	1896
			3500K	2021	1321	2692	1931
			4000K	2094	1369	2789	2001
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	42W 250mA Im ↓	20W 250mA Im ↑	58W 350mA Im ↓	28W 350mA Im ↑
1975mm	CRI>80	I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2735	1804	3620	2587
			3000K	2823	1862	3736	2670
			3500K	2866	1890	3794	2711
			4000K	2976	1963	3939	2815
			5000K	3020	1992	3997	2856
	CRI>90	I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2297	1515	3041	2173
			3000K	2363	1559	3128	2235
			3500K	2407	1587	3186	2277
			4000K	2494	1645	3302	2359

2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4		5	Product Color / Ürün Renk																									
				CRI / Kelvin																												
855mm	30W 37W	20W (Direct) 10W (Indirect)- 250mA 25W (Direct) 12W (Indirect)- 350mA		827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	01 white																								
									1135mm	36.5W 49W	24W (Direct) 12.5W (Indirect)- 250mA 34W (Direct) 15W (Indirect)- 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	02 ral 9010																
																	1415mm	44W 63W	30W (Direct) 14W (Indirect)- 250mA 43W (Direct) 20W (Indirect)- 350mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	03 black								
																									1695mm	53W 75W	36W (Direct) 17W (Indirect)- 250mA 51W (Direct) 24W (Indirect)- 350mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	04 gray
						06 special color																										