


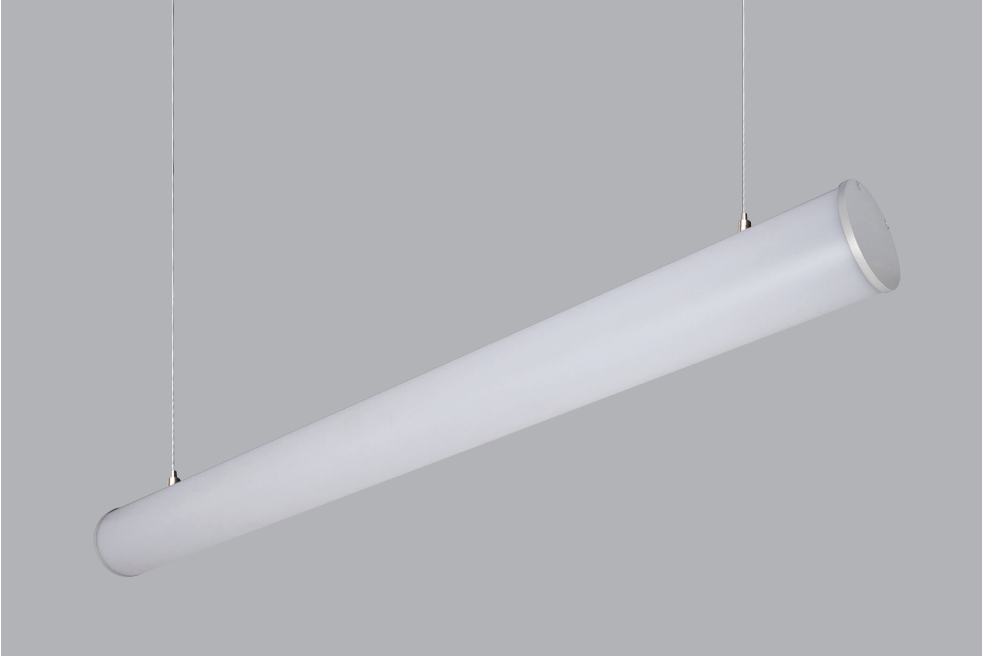

* Code example / Kod örneği:

102.LL.19440 . 1160 . 034 . 830 . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi

Suspension Wire


Sarkıtma Teli




5 / Product Color / Ürün Renk



Beam Angle / Işık Açısı



Technical Drawing / Teknik Çizim

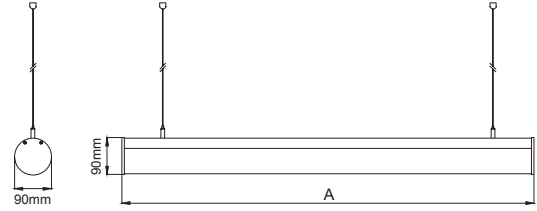

Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19440.1160.034.830.01
Family Name / Aile Adı	Tube
Material / Malzeme	Aluminium / Alüminyum
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	90mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	90mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspending / Sarkıt
Efficiency / Verimlilik	>98lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Opal Diffuser / Opal Pleksi

Tube / 102.LL.19440

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	20W 250mA lm	25W 350mA lm
880mm	CRI>80	102.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1792	2406
			3000K	1849	2483
			3500K	1878	2522
			4000K	1950	2618
			5000K	1978	2657
	CRI>90	102.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1505	2021
			3000K	1548	2079
			3500K	1577	2118
			4000K	1634	2195
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	24W 250mA lm	34W 350mA lm
1160mm	CRI>80	102.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2179	3062
			3000K	2249	3160
			3500K	2283	3209
			4000K	2371	3332
			5000K	2406	3381
	CRI>90	102.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1830	2572
			3000K	1883	2646
			3500K	1917	2695
			4000K	1987	2793
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	30W 250mA lm	42W 350mA lm
1440mm	CRI>80	102.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2783	3946
			3000K	2872	4072
			3500K	2916	4136
			4000K	3028	4294
			5000K	3072	4357
	CRI>90	102.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2337	3315
			3000K	2404	3410
			3500K	2449	3473
			4000K	2538	3599
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	36W 250mA lm	51W 350mA lm
1720mm	CRI>80	102.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3411	4815
			3000K	3520	4970
			3500K	3574	5047
			4000K	3711	5240
			5000K	3765	5317
	CRI>90	102.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2865	4045
			3000K	2947	4161
			3500K	3001	4238
			4000K	3110	4392
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	42W 250mA lm	59W 350mA lm
2000mm	CRI>80	102.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	4062	5700
			3000K	4192	5882
			3500K	4257	5973
			4000K	4420	6202
			5000K	4485	6294
	CRI>90	102.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3412	4788
			3000K	3510	4925
			3500K	3575	5017
			4000K	3705	5199

(...)

Complete Code / Komple Kod

2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4	CRI / Kelvin		5	Product Color / Ürün Renk	
	880mm	20W 25W	20W (Direct) - 250mA 25W (Direct) - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K		01 white
	1160mm	24W 34W	24W (Direct) - 250mA 34W (Direct) - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K		02 ral 9010
	1440mm	30W 42W	30W (Direct) - 250mA 42W (Direct) - 350mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K		03 black
	1720mm	36W 51W	36W (Direct) - 250mA 51W (Direct) - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K		04 gray
	2000mm	42W 59W	42W (Direct) - 250mA 59W (Direct) - 350mA	850	CRI>80 - 5000K				05 dark gray
									06 special color