

# Narrow Direct / Indirect



\* Code example / Kod örneği:

102.LL.19183.1135.049.830.01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi

Suspension Wire

Sarkıtma Teli



Suspension Profile

Sarkıtma Teli Bağlantı Profili





5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

Beam Angle / Işık Açısı

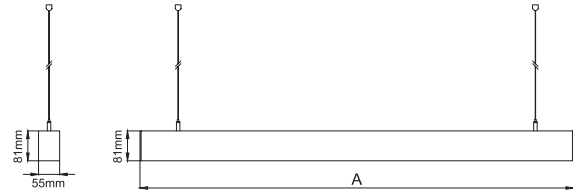







Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19183.1135.049.830.01
Family Name / Aile Adı	Narrow
Material / Malzeme	Aluminium Profile / Alüminyum Profil
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	55mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	81mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspendant / Sarkıt
Efficiency / Verimlilik	>94lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Daęılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniř Açı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Opal Diffuser / Opal Pleksi
Alternative Diffuser UGR<19	Microprismatic / Mikroprizmatik

# Narrow Direct / Indirect

## Narrow Direct / Indirect / I02.LL.19183

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	20W 250mA lm ↓	10W 250mA lm ↑	27W 350mA lm ↓	12W 350mA lm ↑
855mm	CRI>80	I02.LL.19183 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1669	831	2252	1081
			3000K	1722	858	2324	1116
			3500K	1749	871	2360	1133
			4000K	1816	905	2450	1177
			5000K	1842	918	2486	1194
	CRI>90	I02.LL.19183 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1402	698	1891	908
			3000K	1442	718	1945	934
			3500K	1468	732	1981	952
			4000K	1522	758	2053	986
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	24W 250mA lm ↓	12W 250mA lm ↑	34W 350mA lm ↓	15W 350mA lm ↑
1135mm	CRI>80	I02.LL.19183 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2029	1009	2866	1365
			3000K	2094	1041	2957	1408
			3500K	2127	1057	3003	1430
			4000K	2208	1098	3118	1485
			5000K	2240	1114	3163	1506
	CRI>90	I02.LL.19183 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1705	847	2406	1146
			3000K	1753	872	2475	1179
			3500K	1785	888	2521	1201
			4000K	1851	920	2612	1244
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	30W 250mA lm ↓	14W 250mA lm ↑	43W 350mA lm ↓	20W 350mA lm ↑
1415mm	CRI>80	I02.LL.19183 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2592	1202	3693	1856
			3000K	2674	1240	3811	1916
			3500K	2716	1259	3870	1945
			4000K	2820	1308	4018	2020
			5000K	2860	1327	4077	2049
	CRI>90	I02.LL.19183 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2177	1009	3101	1559
			3000K	2239	1038	3189	1604
			3500K	2280	1058	3248	1633
			4000K	2364	1096	3367	1693
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	36W 250mA lm ↓	17W 250mA lm ↑	51W 350mA lm ↓	24W 350mA lm ↑
1695mm	CRI>80	I02.LL.19183 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3176	1490	4506	2272
			3000K	3277	1538	4651	2344
			3500K	3329	1562	4723	2381
			4000K	3456	1622	4903	2472
			5000K	3506	1646	4975	2508
	CRI>90	I02.LL.19183 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2668	1252	3784	1908
			3000K	2744	1288	3892	1963
			3500K	2794	1312	3964	1999
			4000K	2897	1359	4108	2072
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	42W 250mA lm ↓	20W 250mA lm ↑	59W 350mA lm ↓	28W 350mA lm ↑
1975mm	CRI>80	I02.LL.19183 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3783	1791	5333	2677
			3000K	3903	1848	5504	2763
			3500K	3964	1877	5589	2806
			4000K	4116	1949	5802	2913
			5000K	4175	1977	5888	2956
	CRI>90	I02.LL.19183 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	3178	1504	4478	2249
			3000K	3268	1547	4606	2313
			3500K	3327	1576	4692	2356
			4000K	3456	1633	4862	2441

2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4		5	Product Color / Ürün Renk	
				CRI / Kelvin				
2	855mm	30W 39W	20W (Direct) 10W (Indirect)- 250mA 27W (Direct) 12W (Indirect)- 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	 01 white
	830			CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	 02 ral 9010	
	835			CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	 03 black	
	840			CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	 04 gray	
	850			CRI>80 - 5000K			 05 dark gray	
2	1135mm	36W 49W	24W (Direct) 12W (Indirect)- 250mA 34W (Direct) 15W (Indirect)- 350mA					 06 special color
2	1415mm	44W 63W	30W (Direct) 14W (Indirect)- 250mA 43W (Direct) 20W (Indirect)- 350mA					
2	1695mm	53W 75W	36W (Direct) 17W (Indirect)- 250mA 51W (Direct) 24W (Indirect)- 350mA					
2	1975mm	62W 87W	42W (Direct) 20W (Indirect)- 250mA 59W (Direct) 28W (Indirect)- 350mA					