
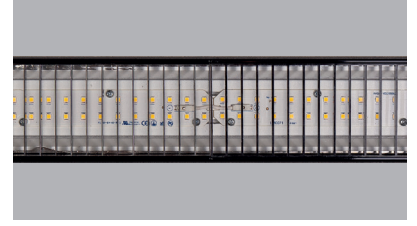


# Darkline Suspendant

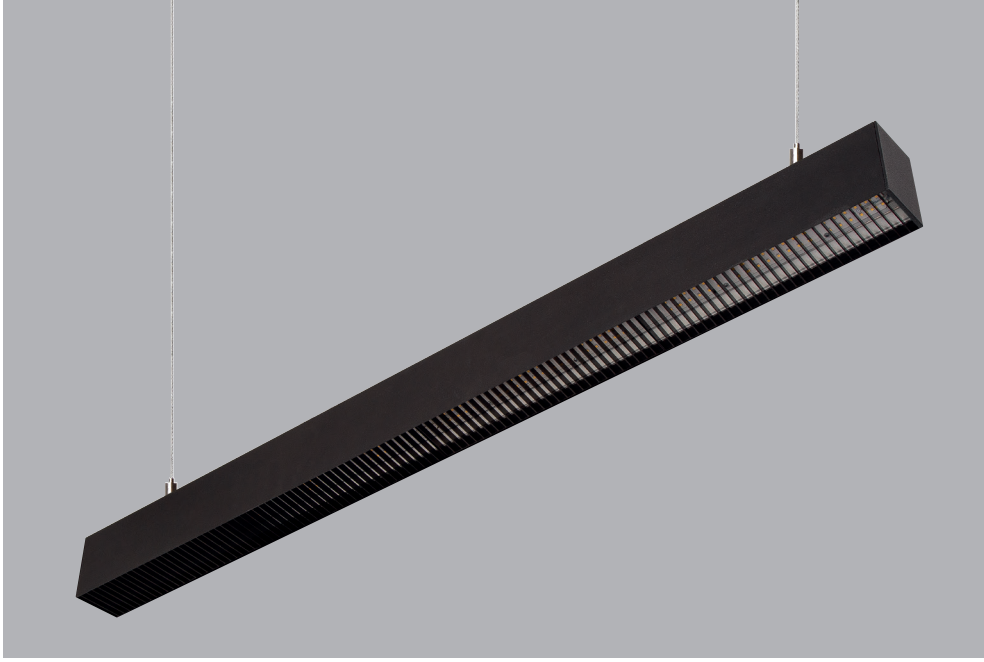

\* Code example / Kod örneği:

102.LL.19295.1144.034.830.01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Length / Uzunluk
- 3- Power / Güç
- 4- CRI / Kelvin
- 5- Colour / Ürün renk
- 6- Control type / Kontrol tipi

Suspension Wire

Sarkıtma Teli



Suspension Profile


Sarkıtma Teli Bağlantı Profili




5 / Product Color / Ürün Renk



Beam Angle / Işık Açısı



Technical Drawing / Teknik Çizim

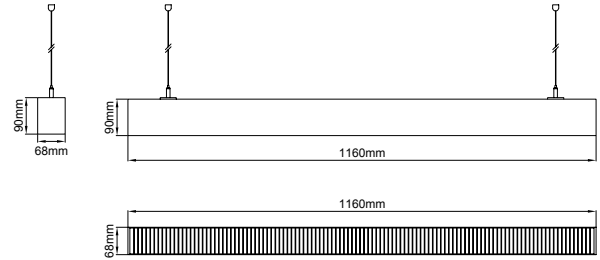







Product Data / Armatür Data	
Item No / Ürün Kod	102.LL.19295.1144.034.830.01
Family Name / Aile Adı	Darkline
Material / Malzeme	Aluminium / Alüminyum
Form / Biçim	Linear / Lineer
Profile Width / Profil Geniřlięi	68mm
Profile Height / Profil Yükseklięi	90mm
Installation Type / Kurulum Türü	Suspendant / Sarkıt
Efficiency / Verimlilik	>59lm/W
CRI	80
Light Distribution / Işık Dağılımı	Symmetric Wide Flood / Simetrik Geniş Açı
Protection Rating / Koruma Sınıfı	20
Lifetime / Armatür Ömrü	L70 / B50 50000 h
Optic / Optik	Black Lamel Louvre / Siyah Lamelli
UGR	<19

# Darkline Suspendant

## Darkline Suspendant / I02.LL.19295

Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	14W 250mA lm	18W 350mA lm
584mm	CRI>80	I02.LL.19295 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	720	920
			3000K	743	949
			3500K	755	964
			4000K	784	1001
			5000K	795	1015
	CRI>90	I02.LL.19295 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	605	772
			3000K	622	794
			3500K	634	809
			4000K	657	839
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	19W 250mA lm	26W 350mA lm
864mm	CRI>80	I02.LL.19295 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1012	1378
			3000K	1045	1422
			3500K	1061	1444
			4000K	1102	1500
			5000K	1118	1522
	CRI>90	I02.LL.19295 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	850	1158
			3000K	875	1191
			3500K	891	1213
			4000K	923	1257
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	24W 250mA lm	34W 350mA lm
1144mm	CRI>80	I02.LL.19295 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1333	1842
			3000K	1376	1900
			3500K	1397	1930
			4000K	1451	2004
			5000K	1472	2033
	CRI>90	I02.LL.19295 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1120	1547
			3000K	1152	1591
			3500K	1173	1621
			4000K	1216	1679
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	30W 250mA lm	42W 350mA lm
1424mm	CRI>80	I02.LL.19295 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1682	2298
			3000K	1735	2372
			3500K	1762	2409
			4000K	1830	2501
			5000K	1857	2538
	CRI>90	I02.LL.19295 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1412	1931
			3000K	1453	1986
			3500K	1480	2023
			4000K	1534	2096
Lenght / Uzunluk (A)	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	36W 250mA lm	49W 350mA lm
1704mm	CRI>80	I02.LL.19295 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	2051	2763
			3000K	2117	2851
			3500K	2150	2895
			4000K	2232	3006
			5000K	2265	3050
	CRI>90	I02.LL.19295 . (...) . (...) . (...) . (...)	2700K	1723	2320
			3000K	1772	2387
			3500K	1805	2431
			4000K	1871	2519

2	Lenght / Uzunluk (A)	3	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	4		5	Product Color / Ürün Renk	
				CRI / Kelvin				
(...) / Complete Code / Komple Kod	584mm	14W 18W	14W (Direct) - 250mA 18W (Direct) - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	927	CRI>90 - 2700K	 01 white
	864mm	19W 26W	19W (Direct) - 250mA 26W (Direct) - 350mA	830	CRI>80 - 3000K	930	CRI>90 - 3000K	 02 ral 9010
	1144mm	24W 34W	24W (Direct) - 250mA 34W (Direct) - 350mA	835	CRI>80 - 3500K	935	CRI>90 - 3500K	 03 black
	1424mm	30W 42W	30W (Direct) - 250mA 42W (Direct) - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	940	CRI>90 - 4000K	 04 gray
	1704mm	36W 49W	36W (Direct) - 250mA 49W (Direct) - 350mA	850	CRI>80 - 5000K			 05 dark gray
								 06 special color